




MONTERINGSVEJLEDNING

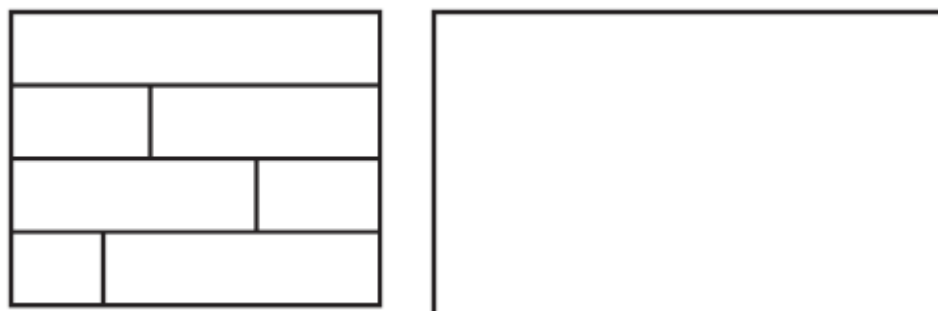

OTIUM NXT RIGID - UNIPUSH CLICK
PLANKER & FLISER

FORORD – UNIPUSH CLICK PLANKER & FLISER

OTIUM NXT LVT med Unipush klik systemet er designet til hurtig og problemfri installation med et stærkt og pålideligt kliksystem.

For at opnå et flot resultat og mange års glæde af gulvet er korrekt installation og korrekt brug af stor betydning.

Sørg altid for, at undergulvet er plant, rent og tørt. Hold en afstand på mindst 8 mm hele vejen rundt langs gulvet og ved alle faste installationer, så gulvet frit kan udvide sig og bevæge sig.

Placér ikke tunge, faste genstande som køkkenelementer eller indbyggede skabe direkte oven på det svømmende gulv.

Gulvet er velegnet til brug sammen med gulvvarme, forudsat at gulvets temperatur ikke overstiger 27 °C.

Korrekt vedligeholdelse bidrager til gulvets levetid. Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys og høje temperaturer (over 60 °C). Rengør kun gulvet med vand eller et mildt rengøringsmiddel, og fjern regelmæssigt snavs og sand.


Brug ikke damprenser, voks eller lak.

Sørg for, at stole og møbler er forsynet med kontorstolehjul af type W (ISO 4918 EN 425) eller ben af (minimum 2 cm² kontaktflade), og anvend altid filtpuder for at undgå ridser.


Placér desuden en god smudsmåtte ved indgangen for at holde sand, snavs og fugt ude.

Kontrollér LVT gulvet før installation for fejl og mangler. Reklamationer vedrørende skader accepteres ikke efter installation, heller ikke for fejl, som med rimelighed burde være opdaget inden montering.

MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

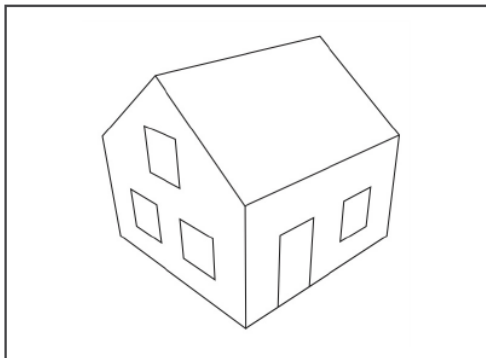FORBEREDELSE FØR INSTALLATION


1. LVT gulvet er velegnet til alle indendørs rum med en stabil temperatur

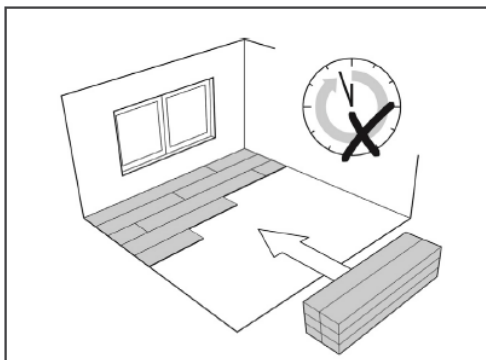


1. Når undergulvet er korrekt forberedt, plant og rent, kan installationen gå i gang med det samme. Vær dog opmærksom på, at gulvet skal akklimatisere i rummet i mindst 48 timer før montering, temperaturen 15-30 °C. og relativ luftfugtighed: 35-85%

Brug kun godkendte underlag som 1 mm
Novus NxT LVT click underlag

Kontakt din forhandler for yderligere
information.

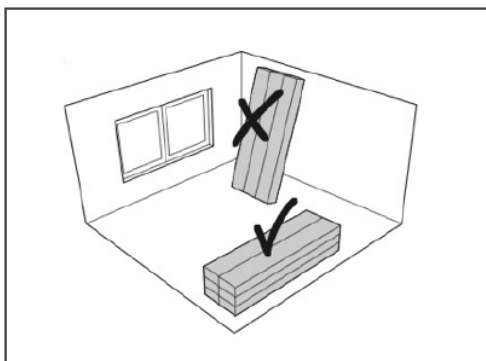


3. Ved opbevaring må kasserne aldrig stilles op af væggen.

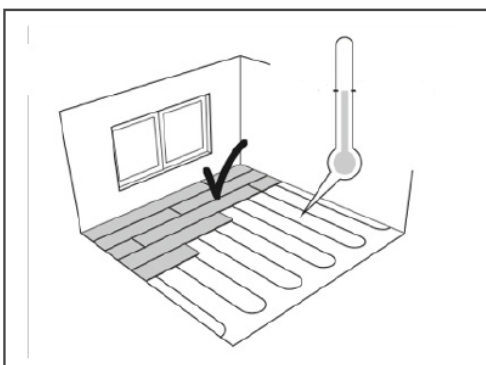


4. LVT gulvet er velegnet til alle indendørs rum med en stabil temperatur og en overflade temperaturen på gulvvarmen som ikke må overstige 27 °C, og at rumtemperaturen under installationen ligger omkring 21 °C. (18 -25 °C.)

MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

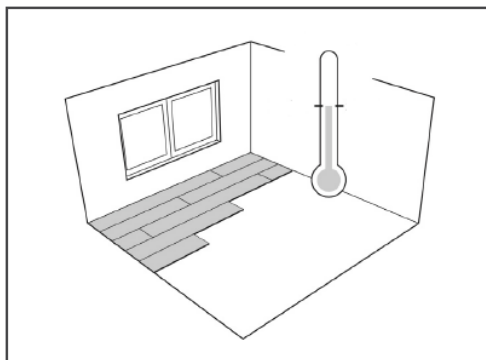


5. Den ideelle rumtemperatur ved installation er ca. 21 °C

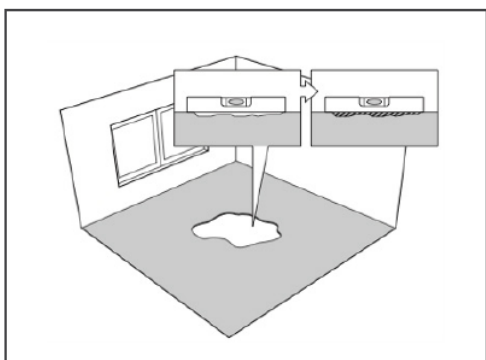


6. Alle undergulve skal være stabile, plane, rene og tørre. Eventuelle huller eller ujævnheder skal udjævnes med spartelmasse. Nye betongulve skal være helt tørre. (mindst 1 uge pr. centimeter tykkelse) og fuldt hærdende.)

Retskinne/retholt: **2 meter**
 Maksimal lunke: **2 mm**
 Maksimal forhøjning: **2 mm**
 Krav: **±2 mm på 2 meter**

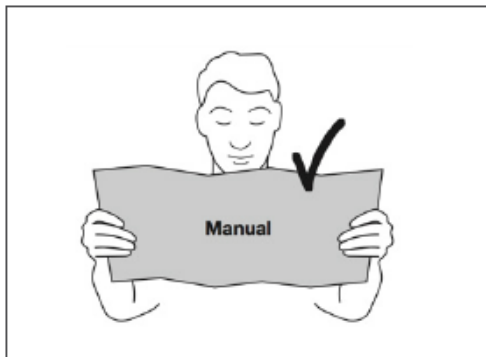


2. Læs altid vejledningen igennem, før du går i gang med installationen.

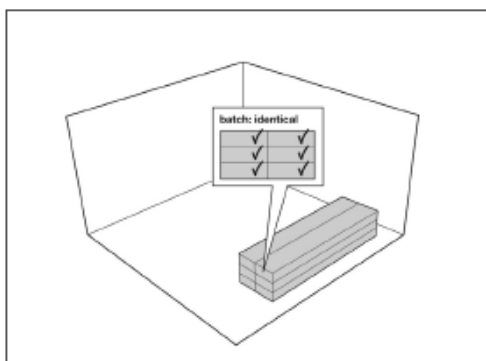


1. For at undgå farveforskelle bør du altid bruge planker fra samme produktionsbatch i det samme rum.

EKSEMPEL
PARTINUMMER / PRODUKTIONSDATO
12.02.2024


MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

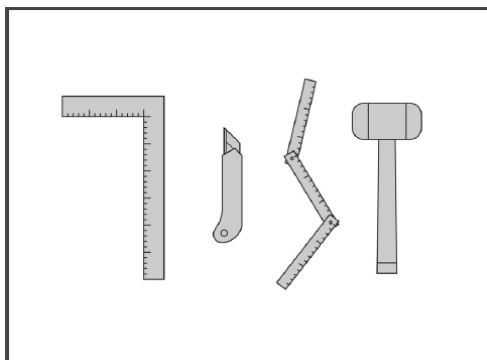


6. Du skal bruge følgende værktøj: En vinkel, en hobbykniv, et målebånd og en (rekylfri) gummihammer.

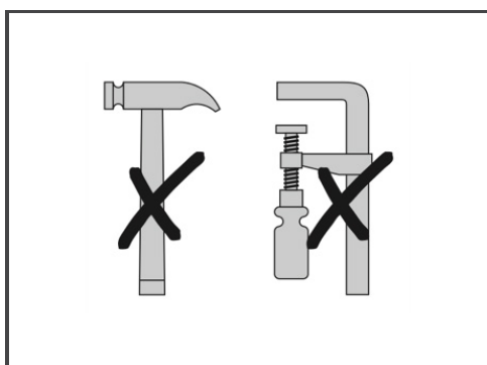

5. Tungt værktøj som hammer eller klemmer er ikke nødvendigt,

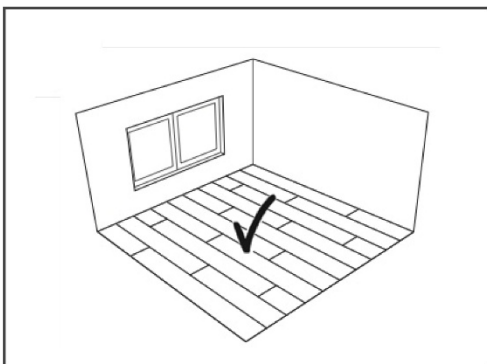


3. Den ideelle lægge retning er vinkelret med det største vindue.

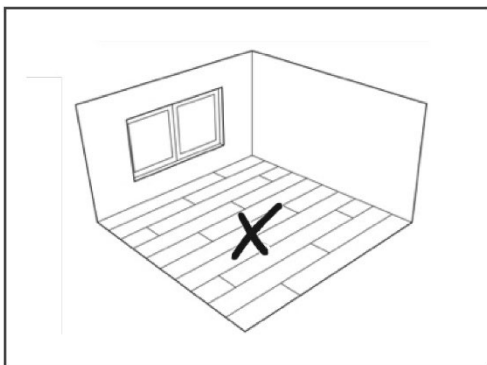


4. Hvis muligt, Læg ikke gulvet parallelt på det største vindue.


MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

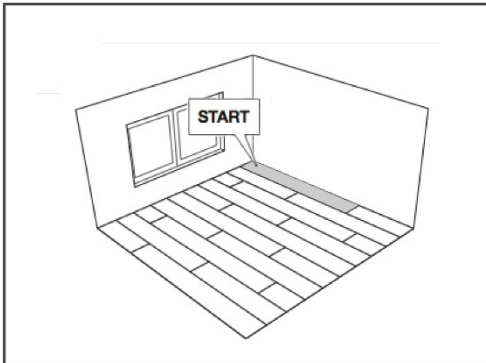


10. Start med den første række i venstre hjørne, vinkelret med det største vindue. Brug afstandsklodser for at sikre en fri afstand på mindst 8 mm.

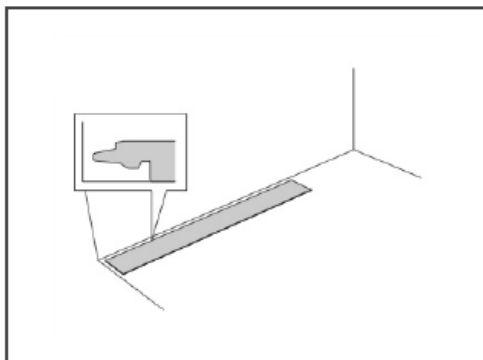

9. Placér den første planke med notsiden (den smalle kant) mod væggen. Dette gælder for alle planker i den første række.

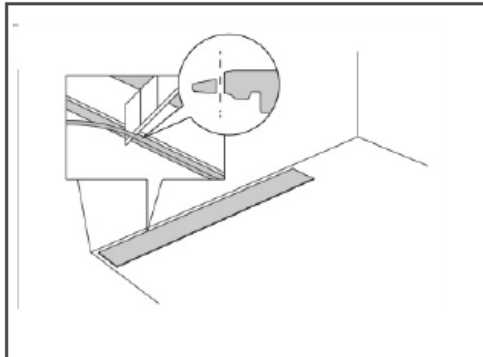


8. Da LVT gulvet er et svømmende gulv, skal der altid være en afstand på 8 mm mellem plankerne og væggen eller andre faste elementer. I den første række skal notsiderne afskæres for at kunne overholde afstanden på de 8 mm mere præcist.

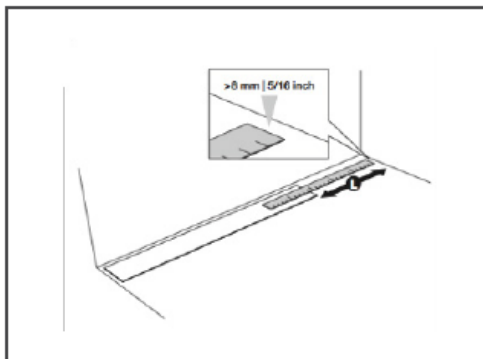


7. Hvis der kun er behov for en del af en planke for at afslutte rækken, skal den nødvendige længde måles omhyggeligt. Husk at tage højde for en afstand på 8 mm, notér det beregnede mål.


MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

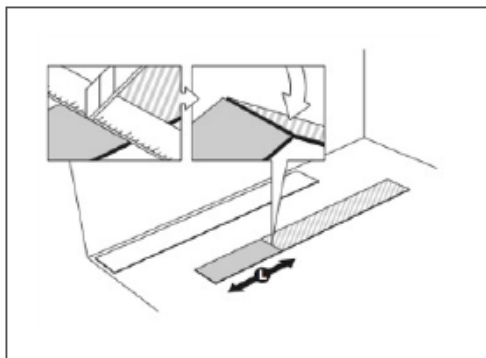


14. Læg de første to rækker midt i rummet langs den optegnede læggelinje.

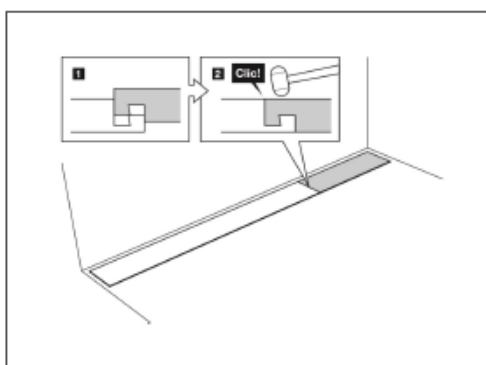

13. Brug det afskårede stykke til at afslutte rækken ved at vippe det lodret ned på plads. Bank derefter forsigtigt med en gummihammer på samlingens korte side. Når plankerne er korrekt sammenføjet, høres et tydeligt klik.

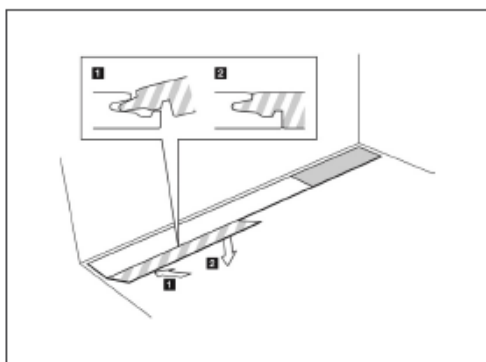


12. Brug det resterende stykke af den afskårede planke til at starte en ny række. Før plankens lange notside ind i feren på planken i den foregående række, og skub den på plads med en lav vinkelbevægelse, indtil plankerne slutter tæt uden mellemrum.

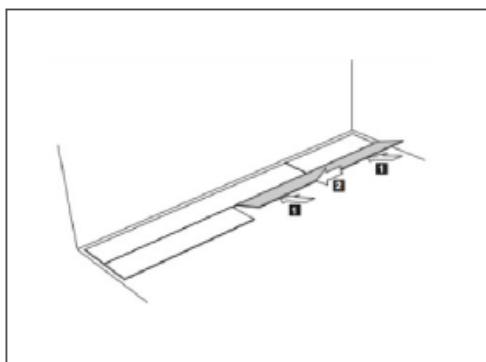


11. Læg den næste planke ved siden af den foregående på samme måde, og sænk den ned, så de korte ender klikker sammen.


MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

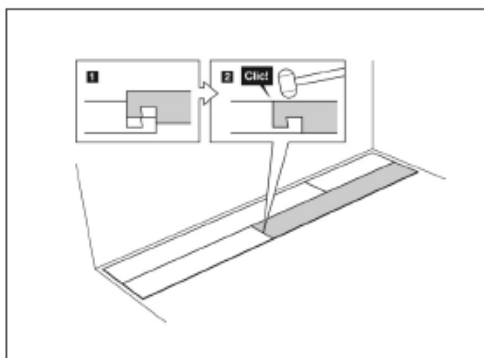

18. Brug en tilbageslagsfri gummihammer, og bank forsigtigt på samlingens korte side. Når plankerne er korrekt sammenføjet, høres et tydeligt klik.

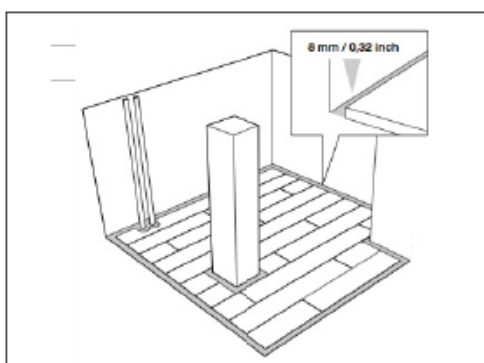


17. Der skal altid bruges en afstand på 8 mm mellem gulvplankerne og faste elementer som vægge, dørkarme og rør. Hvis det er nødvendigt at føre en skrue gennem gulvet, skal borehullet i gulvet være 12 mm større end skruens diameter. Tunge, faste møbler eller installationer, som ikke kan flyttes - eksempelvis en køkkenø, et køkkenelement eller en stor reol – må ikke placeres oven på det svømmende gulv. Det frie afstand på 8 mm må aldrig fuges eller lukkes med silikone, akryl eller anden fugemasse.

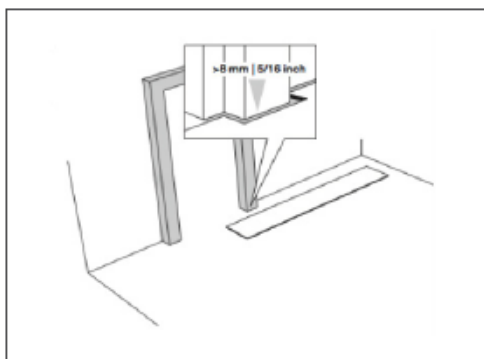


16. Ved lægning under dørkarm skal der altid tages højde for en afstand på 8 mm.

Den frie afstand på 8 mm må aldrig fuges eller lukkes med silikone, akryl eller anden fugemasse.

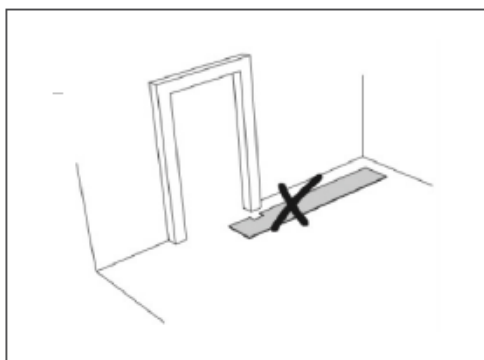


15. Ved dørkarme må planken ikke tilskæres langs karmen.


MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK

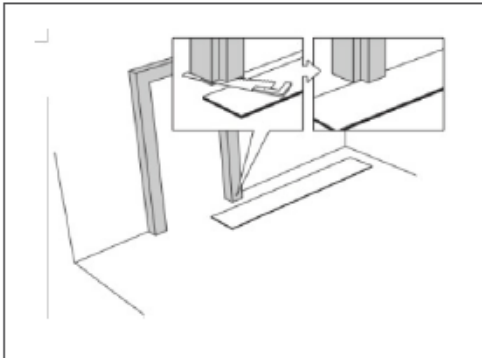


20. Sav dørkarmen til i bunden, og skub plankerne ind under. Sørg altid for en fri afstand på 8 mm, så gulvet kan ligge frit svømmende under karmen.

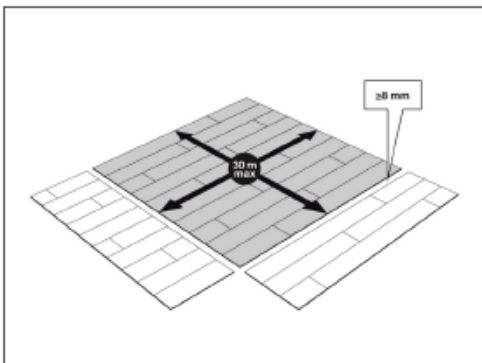

19. Hvis rummet højst er 30 meter bredt eller langt, kan LVT gulvet lægges i ét sammengængende stykke. Overskrider rummet denne størrelse, skal der monteres egnede dilatationskinner, så overfladen opdeles i mindre zoner. Sørg for, at hver zone maksimalt er 30 meter bred og 30 meter lang. Hold altid en fri afstand på 8 mm mellem plankerne

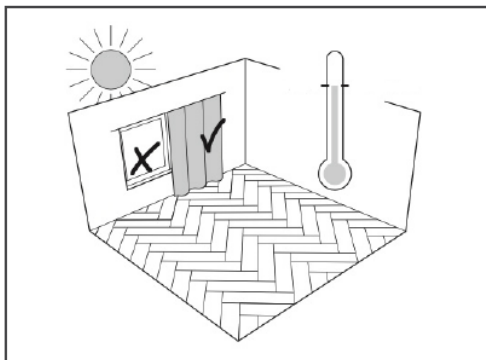MONTERINGSVEJLEDNING PLANKER & FLISER UNIPUSH CLICK**GENEREL PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

For at holde gulvet i optimal stand bør langvarig udsættelse for direkte sollys undgås.

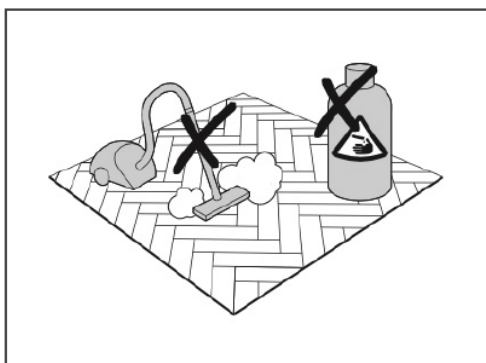

- Gulvet er udelukkende egnet til indendørs brug.
- Brug en god smudsmåtte ved hver indgang.
- Må ikke bruges i udestuer eller havestuer.
- Undgå direkte og langvarigt sollys.
- Brug ikke voks eller lak.
- Fjern pletter og spild med det samme for at undgå misfarvning.
- Rengør kun med vand, et mildt rengøringsmiddel eller en gulvpleje til husholdningsbrug.
- Skyl grundigt efter rengøring, og tør gulvet helt.
- Brug aldrig acetone eller klorholdige midler.
- Brug altid de rigtige filtpuder
- Alle typer stole, også kontorstole, skal have hjul type W eller fødder med en anlægsflade på mindst 2 cm²
- Må ikke damprenses.
- Fjern regelmæssigt støv, sand og snavs ved at feje eller støvsuge.

- Husk at tjekke Eriksen Randers hjemmeside for nyeste opdatering.

Eriksen
GULVBRANCHENS GROSSIST

Eriksen Randers A/S

Ribevej 9 8940 Randers SV

Telefon **86 42 85 11**

mail@eriksen-randers.dk

www.eriksen-randers.dk

CVR.nr. **77 85 88 14**