

Datablad

Stav- og mønsterparket

Eksklusive danskproducerede gulve



HØRNING kortstave, langstave og mønsterstave i et væld af træsorter og dimensioner giver dig - og os - muligheden for at sammensætte et helt unikt gulv.

Vi garanterer præcisionshåndværk, høj kvalitet og enestående finish - med tolerancer helt ned til 0,05 mm på retvinkletheden.

Miljøcertificeringer leveres på forespørgsel.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning, alternative træsorter/dimensioner eller har spørgsmål om f.eks. leveringstid.

Stav- og mønsterparket (DK) – Datablad

HØRNING massiv stav- og mønsterparket er dansk produceret høj kvalitetsparket.

Dimensioner og opbygning

Kortstave

Tykkelse: 15 / 20 mm

Bredde: 65,5 mm

Længde: 300-600 mm, faldende længder

Til lægning i forløb på fast underlag.

Langstave

Tykkelse: 20 mm

Bredde: 63 mm

Længde: 800-1200 mm, faldende længder

Til lægning i forløb på strøer eller fast underlag.

Mønsterstave

Tykkelse: 15 / 20 mm

Bredde: 65,5 mm

Længde: 327,5 / 393 / 458,5 mm

Til lægning på fast underlag

Variant: Højre- og venstrestave

Andre dimensioner leveres på forespørgsel.

Produktionstolerancer

Tykkelse: +/- 0,1 mm

Bredde: +/- 0,1 mm

Længde: +/- 0,1 mm

Retvinklethed: +/- 0,05 mm

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Profil: Leveres med fer/not og skarpe kanter på 4 sider.

Overflade: Leveres ubehandlet.

Træsarter og sorteringer

Træsart	Select	Natur	Rustik
Ask	X	X	(X)
Bilinga		X	
Bøg		X	
Doussie		X	
Eg	X	X	(X)
Jatoba		X	
Merbau		X	
Røget eg		X	
Valnød		X	
Wengé		X	

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringerne varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Materialeprøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Select

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.



Natur

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af træsort.

Rustik

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme.

Mønstre

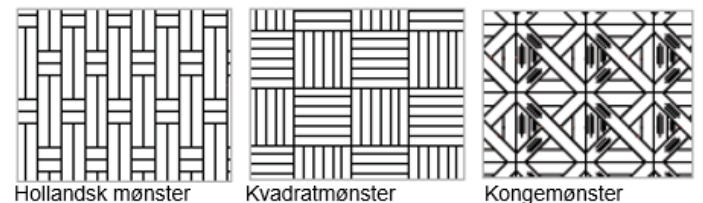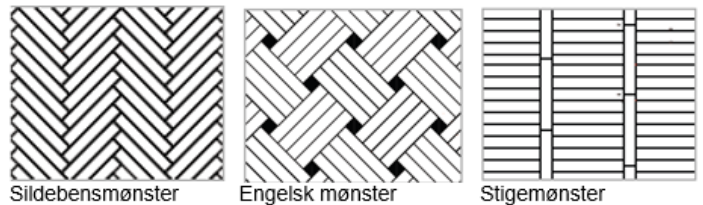

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Brandklasse

Dfl-s1

Spørg efter vores ydeevnedeklaration (DOP).

Miljø

FSC og/eller PEFC på forespørgsel.

HØRNING er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret, og har et bredt udvalg af certificerede produkter.

Med EPD kan HØRNING dokumentere produkternes CO₂-aftryk for udvalgte produkter.

CE-mærkning

HØRNING gulve er CE-certificerede i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.