

*Eriksen* GULVBRANCHENS GROSSIST

① FORBEHANDLING ② GRUNDBEHANDLING ③ VEDLIGEHOLDELSE

# LAGERSORTIMENT





Velkommen til WOCA's produktkatalog, din pålidelige partner inden for professionel træbehandling. Vores omfattende sortiment af olie og lak tilbyder enestående beskyttelse og forbedrer træets naturlige skønhed. Med vores brede udvalg af farver og finishmuligheder tilbyder vi skræddersyede løsninger til trægulve og møbler både indendørs og udendørs.

Uanset om det drejer sig om lakkerede eller olierede gulve, indendørs eller udendørs træ, tilbyder vi produkter til forbehandling, grundbehandling og vedligeholdelse. Med WOCA-produkterne kan du være sikker på at opnå det optimale resultat og beskyttelse til dit træ, uanset hvilket træprojekt, det drejer sig om.

## Symboler

---

-  Emballagestørrelse [L/kg]
-  Dækning [g/m<sup>2</sup>]
-  Fortynding
-  VOC [g/L]
-  Farveskala

## Virksomheds information

---

# Eriksen

### ♦ Eriksen Randers A/S

Ribevej 9, 8940 Randers SV  
Telefon 86 42 85 11  
ordre@eriksen-randers.dk  
www.eriksen-randers.dk  
CVR.nr. 77858814

# Indhold

## Lakkerede gulve

Forbehandling .....	4
Grundbehandling .....	5
Vedligeholdelse .....	5

## Olierede gulve

Forbehandling .....	6
Grundbehandling .....	6
Vedligeholdelse .....	7

## Olierede interiør

Forbehandling .....	8
Grundbehandling .....	8
Vedligeholdelse .....	9

## Udendørs

Grundbehandling .....	9
-----------------------	---

# LAKEREDE GULVE - Forbehandling

## Master Colour Oil 522073



	2,5 L
	10-12 m <sup>2</sup> /L
	Solventbaseret
	Max. 430 g/L
	Natur

- Resistent over for snavs og væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Findes i mange forskellige farver
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklima godkendt

Master Colour Oil giver farve og beskyttelse i ét produkt. Olien trænger ind i træet og sikrer en slidstærk overflade med høj modstanddygtighed over for vand og snavs. Produktet er perfekt til indendørs brug på alle ubehandlede, nye eller nyslebne overflader i alle træsorter.



## Wood Lye 500235



	2,5 L
	8-10 m <sup>2</sup> /L
	Vandbaseret
	Fri
	Hvid

- Reducerer træets gulningsproces
- Giver et lysere udseende
- Anvendes sammen med olie, sæbe eller lak
- Velegnet til alle træsorter

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.

## Intensive Wood Cleaner 551525



	2,5 L
	200-300 m <sup>2</sup> /L
	Vandbaseret
	Fri
	-

- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling






Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.



# LAKEREDE GULVE - Grundbehandling

## Master Vista Lacquer 690120



 5 L
 8-10 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Max. 110 g/L
 Glansgrad 10






- Lyst nordisk look
- Nem at påføre
- Lugtsvag
- Indeklimamærket

Master Vista Lacquer er en klar, næsten lugtfri, vandbaseret lak, der giver en holdbar overflade med god resistens og bevarer træets lyse nordiske udseende med minimal farvetilføjelse. Ideel til private hjem, kombinerer den nem påføring med stærk beskyttelse i alle rum. Den indeklimamærkede lak sikrer et behageligt indeklima.



## Basic Pro 1K Lacquer 690310



 5 L
 8-10 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Max. 110 g/L
 Glans 10

- God flydeevne
- Kræver ingen grundlak
- God slibeevne
- Dansk Indeklima mærkning






Basic Pro 1K Lacquer er en vandbaseret, lugtsvag gulvlak, som giver træet en resistent og holdbar overflade ideel til normal slid. Lakken kombinerer en god performance og er velegnet til almindelig beboelse grundet en utrolig flydeevne og hurtig tørretid.



# LAKEREDE GULVE - Vedligeholdelse

## Intensive Wood Cleaner 551525



 2,5 L
 200-300 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Fri
 -






- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.



## Master RD 2K Lacquer 690140



 5 L
 8-10 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Max. 105 g/L
 Glansgrad 10

- Ekstrem styrke og resistens
- Opfylder de højeste krav til skridsikkerhed R9
- Lyst nordisk look
- Isocyanatfri Master Pure 2K Hardener
- Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1

Master RD-2K Lacquer er et hurtigtørrende, vandbaseret gulvlak til offentlige områder med høj trafik som kantiner og trapper. Det giver stærk beskyttelse mod hælmærker, ridser og pletter, samtidig med at det bevarer træets lyse nordiske udseende. Den isocyanatfri hærder sikrer et behageligt indeklima.



# OLIEREDE GULVE - Forbehandling

## Wood Lye 500235



2,5 L
8-10 m <sup>2</sup> /L
Vandbaseret
Fri
Hvid

- Reducerer træets gulningsproces
- Giver et lysere udseende
- Anvendes sammen med olie, sæbe eller lak
- Velegnet til alle træsorter

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebte indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.

## Intensive Wood Cleaner 551525



2,5 L
200-300 m <sup>2</sup> /L
Vandbaseret
Fri
-

- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.



# OLIEREDE GULVE - Grundbehandling

## Master Colour Oil 522073



2,5 L
10-12 m <sup>2</sup> /L
Solvendtbaseret
Max. 430 g/L
Natur

- Resistent over for snavs og væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Findes i mange forskellige farver
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklima godkendt

Master Colour Oil giver farve og beskyttelse i ét produkt. Olien trænger ind i træet og sikrer en slidstærk overflade med høj modstanddygtighed over for vand og snavs. Produktet er perfekt til indendørs brug på alle ubehandlede, nye eller nyslebte overflader i alle træsorter.



# OLIEREDE GULVE - Vedligeholdelse

## Tannin Spot Neutralizer 551005



	0,25 L Spray
	-
	Vandbaseret
	Fri
	-

- Fjerner sorte vandmærker på træet
- Klar til brug - Nem anvendelse
- Neutraliserer tannin
- Vandbaseret

Tannin Spot Remover fjerner effektivt sorte mærker og pletter forårsaget af en reaktion mellem garvesyre og vand til indendørs træoverflader uden stærke eller blegende kemikalier.

## Natural Soap 511050/511150



	5 L
	320 - 400 m <sup>2</sup> /L
	Vandbaseret
	Fri
	Natur, hvid

- Nærende effekt på olierede og sæbebehandlede overflader
- Til regelmæssig rengøring
- Ideelt til gulve, møbler, bordplader og paneler
- Indeklima certificeret
- Til grundbehandling af bløde træsorter



Natural Soap er ideel til rengøring og vedligeholdelse af olie-, voks- og sæbebehandlede træoverflader. Den trænger dybt ind, fjerner snavs og forhindrer udtørring og revner. Efterlader en åndbar sæbefilm, der øger resistensen og forenkler rengøringen. Indeklimamærket uden parfume og konserveringsmidler.



# OLIEREDE INTERIØR - Forbehandling


## Intensive Wood Cleaner 551525



	2,5 L
	200-300 m²/L
	Vandbaseret
	Fri
	-

- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.

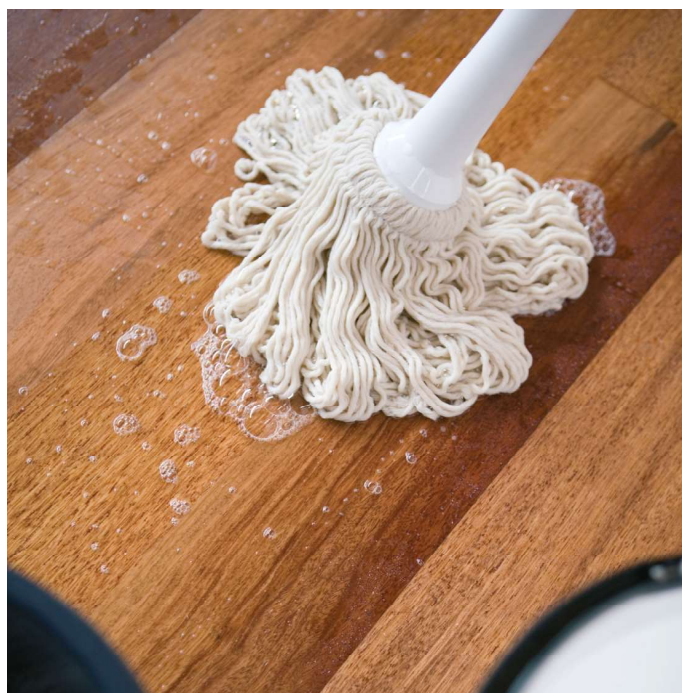

# OLIEREDE INTERIØR - Grundbehandling

## Worktop Oil 527713/527814



	0,75 L
	12-15 m²/L
	-
	Max. 290 g/L
	Natur, Hvid

- Til kontakt med fødevarer
- Indeholder naturlige olier
- Giver en smuds og vandafvisende overflade
- Naturligt holdbar udseende
- Kan anvendes på alle træsorter
- Fremhæver træets glød og årestruktur



Worktop Oil er en lufthærdende olie, som trænger dybt ned i træet og giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver overfladen et naturligt, friskt udseende. Worktop Oil er testet til at må komme i kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/nyslebne træoverflader.










# OLIEREDE INTERIØR - Vedligeholdelse

## Natural Soap 511050/511150



 5 L
 320 - 400 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Fri
 Natural, hvid

- Nærende effekt på olierede og sæbebehandlede overflader
- Til regelmæssig rengøring
- Ideelt til gulve, møbler, bordplader og paneler
- Indeklima certificeret
- Til grundbehandling af bløde træsorter







Natural Soap er ideel til rengøring og vedligeholdelse af olie-, voks- og sæbebehandlede træoverflader. Den trænger dybt ind, fjerner snavs og forhindrer udtørring og revner. Efterlader en åndbar sæbefilm, der øger resistensen og forenkler rengøringen. Indeklimamærket uden parfume og konserveringsmidler.



# Udendørs - Grundbehandling

## Exterior Wood Oil 617951/617958



 2,5 L
 ca. 8-12 m <sup>2</sup> /L
 Vandbaseret
 Max. 30 g/L
 Natur, Teak

- Giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade
- Fremhæver træets naturlige farve og struktur
- Alle varianter har UV-beskyttelse
- Tykt flydende - drypper ikke - let at anvende
- Olien giver en åben og åndbar overflade
- Hurtigtørrende



Exterior Wood Oil anvendes til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, vinduer, havemøbler, facader etc. Den specielle vandbaserede sammensætning af oliekomponenter garanterer, at produktet er miljøvenlig og kan blandes med vand. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur.



# Kvalitetsprodukter i mere end 50 år



## DIN EN 71-3

Europæisk standardtest for afsmitning af skadelige stoffer. Testen er særlig relevant for bordplader, legetøj og køkkenredskaber.



## Dansk Indeklima Mærkning [DIM]

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet. Materialer, der er indeklimatemærket, er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftskvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.



## Anti Slip - R9

DIN 51130 er en standardiseret antiskridtest af gulvbelægning. Det er typisk arbejdspladser og offentligt byggeri, hvor der er krav om, at produkterne skal være antiskridtestet iht. DIN 51130 med en klassificering fra R9 til R13.



## Anti Slip - R10

DIN 51130 er en standardiseret antiskridtest af gulvbelægning. Det er typisk arbejdspladser og offentligt byggeri, hvor der er krav om, at produkterne skal være antiskridtestet iht. DIN 51130 med en klassificering fra R9 til R13.



## Brandklassificering

Europæisk standard EN 13501-1, som måler byggematerialers reaktionsevne overfor brand. Reaktionsevnen bestemmes af, hvorvidt et produkt bidrager til en brand, som klassificeres fra A til F.



## Fødevare kontaktbar

Hvis du vil undgå afsmitning af kemi fra køkkenbordet til din mad, skal du gå efter Glas- og gaffelsymbolet. Producenten skal dokumentere, at overfladebehandlingen ikke afgiver skadelige stoffer til fødevarer. Dette testes af uafhængig 3. part, som vurderer indholdsstofferne i produktet. Så kig efter mærket!

\* Overstående kvalitetscertificeringer tilhører Woca Danmark A/S





[www.wocadenmark.com](http://www.wocadenmark.com)